

PROSAFE Tower

SPAN 500

Progettato per soddisfare
le esigenze del lavoro
in altezza


Adatto per applicazioni
elettriche e per l'uso
in zone a rischio

CERTIFICATO:
DIN EN 1004:2005-05


VERSIONI:
0,85m Stretta
1,45m Larga
2,00-2,50m Lunghezza




COMPONENTI

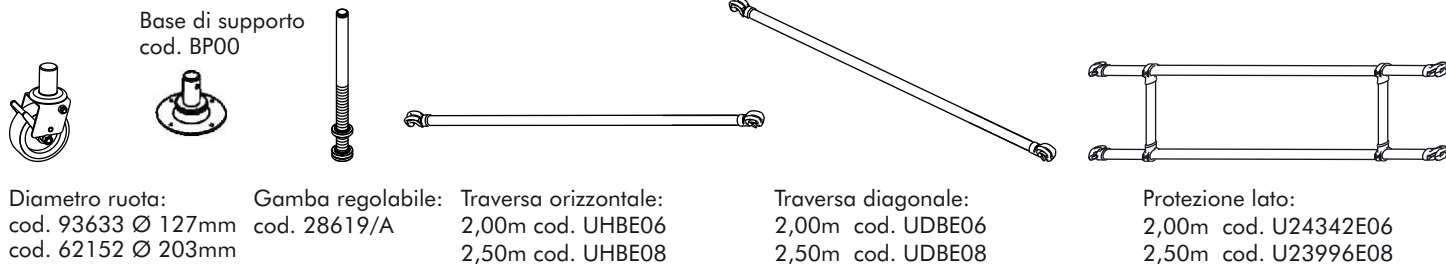


Montante stretto 2,00m/4ranghe:

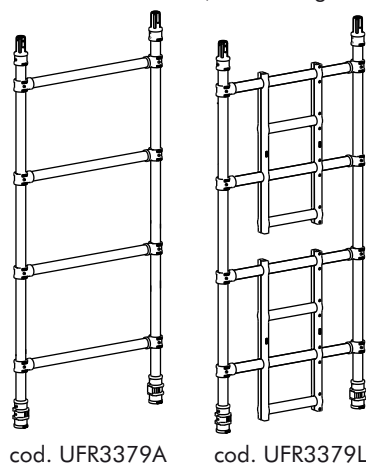


Montante stretto 1,50m/3ranghe:

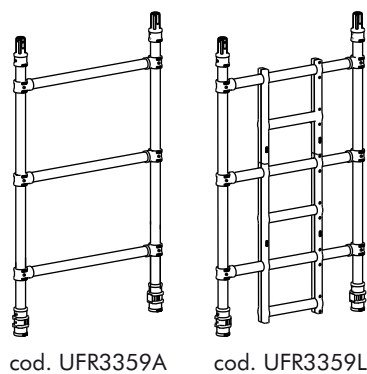


Montante stretto 1,00m/2ranghe:

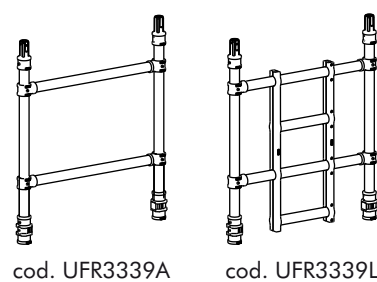




Montante largo 2,00m/4ranghe:

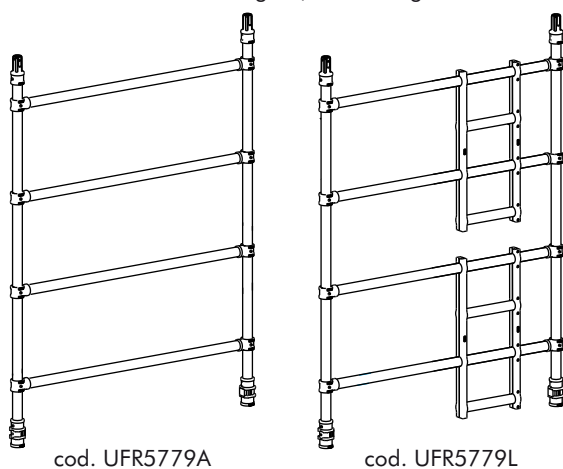

Montante largo 1,50m/3ranghe:

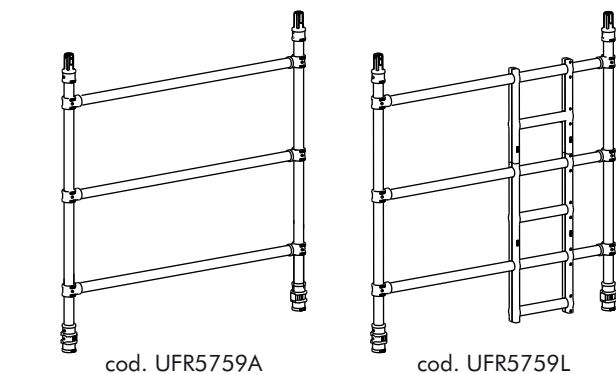


Montante largo 1,00m/2ranghe:

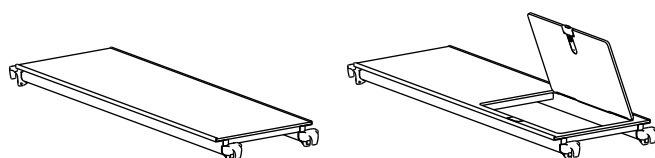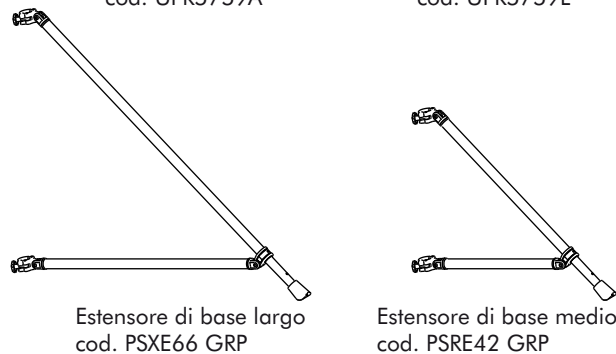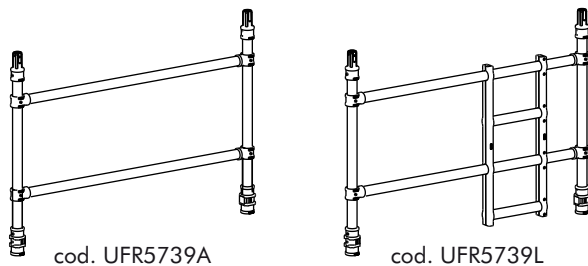


Piattaforma standard:
2,00m – cod. USPE06-61
2,50m – cod. USPE08-61

Piattaforma con botola:
2,00m – cod. UHPE06-61
2,50m – cod. UHPE08-61



Fermapiiede stretto:
2,00m cod. WTB2906-61
2,50m cod. WTB2908-61

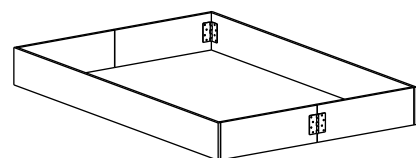

Fermapiiede largo:
2,00m cod. WTB5406-61
2,50m cod. WTB5408-61