

## PROSAFE Tower

### SPAN 500

Diseñado para cumplir con las regulaciones de trabajo en altura

Adecuado para aplicaciones eléctricas


Adecuado para su uso en la zona 1  
Áreas clasificadas

CERTIFICADO:  
DIN EN 1004:2005-05

SERIES:  
33" / 0,85m Estrecho  
57" / 1,45m Doble Ancho  
6'-8' / 2.00-2,50m Longitud



# COMPONENTES

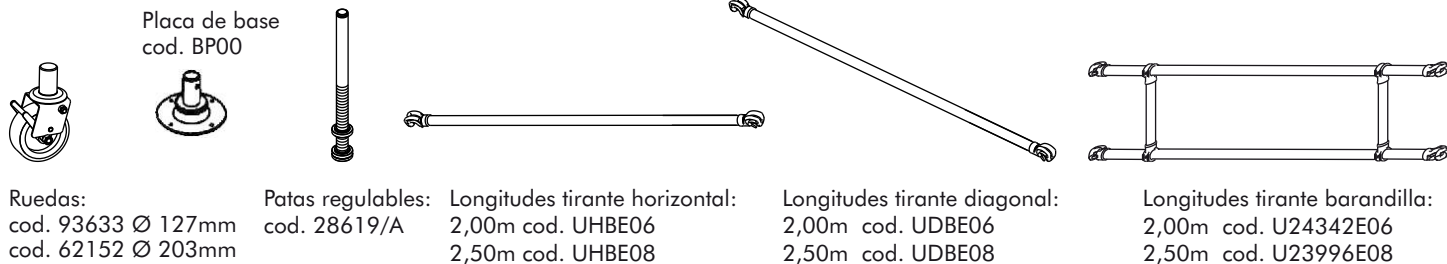

Ruedas:  
cod. 93633 Ø 127mm  
cod. 62152 Ø 203mm


Patas regulables:  
cod. 28619/A

Longitudes tirante horizontal:  
2,00m cod. UHBE06  
2,50m cod. UHBE08

Longitudes tirante diagonal:  
2,00m cod. UDBE06  
2,50m cod. UDBE08

Longitudes tirante barandilla:  
2,00m cod. U24342E06  
2,50m cod. U23996E08

## Bastidores de extension estrechos

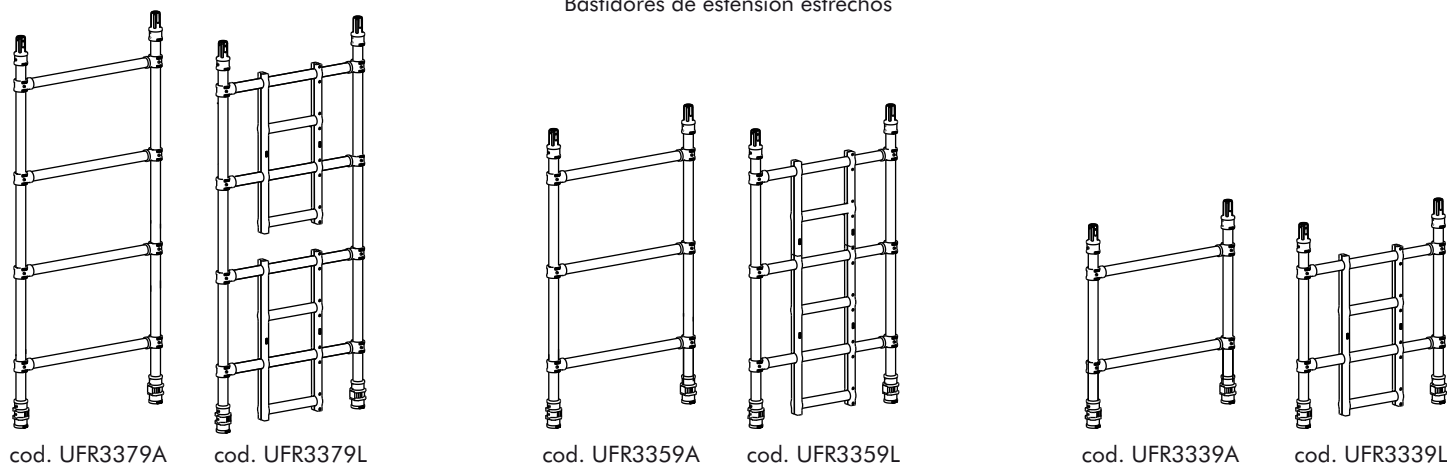

cod. UFR3379A

cod. UFR3379L


cod. UFR3359A

cod. UFR3359L

cod. UFR3339A

cod. UFR3339L

## Bastidores de extension anchos

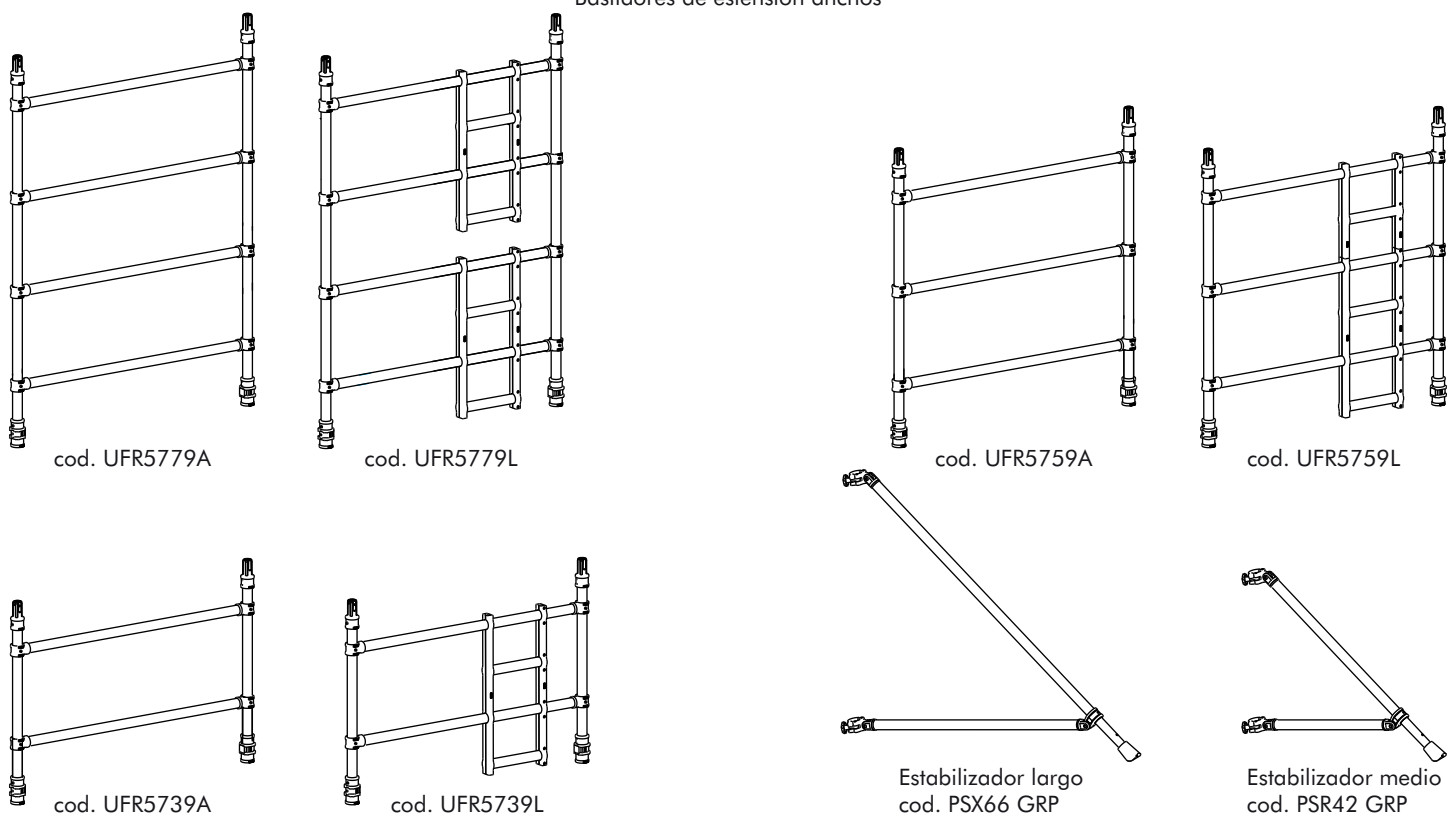

cod. UFR5779A

cod. UFR5779L

cod. UFR5759A


cod. UFR5759L

cod. UFR5739A

cod. UFR5739L

Estabilizador largo  
cod. PSX66 GRP

Estabilizador medio  
cod. PSR42 GRP

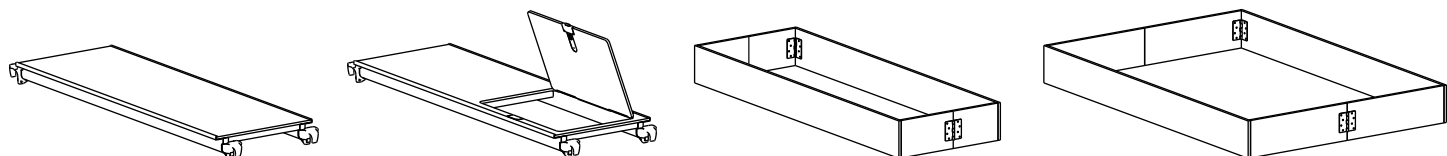

Plataforma standard:  
2,00m - cod. USPE06-61  
2,50m - cod. USPE08-61

Plataforma con trampilla:  
2,00m - cod. UHPE06-61  
2,50m - cod. UHPE08-61

Longitudes calapiés estrecho:  
2,00m cod. WTB2906-61  
2,50m cod. WTB2908-61

Longitudes calapiés ancho:  
2,00m cod. WTB5406-61  
2,50m cod. WTB5408-61

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación. Las características técnicas y los dibujos en este folleto son solo para fines ilustrativos SPAN 500 - ed. 19/06