

GRPPODIUM

Diseñado para satisfacer las necesidades de trabajo a baja altura

Conforme con PAS250

Adecuado para aplicaciones eléctricas y para uso en zonas de riesgo

Plegable y transportable sobre ruedas

MODELOS:


0,95m sin estabilizadores

1,25m con estabilizadores

1,50m con estabilizadores



150kg

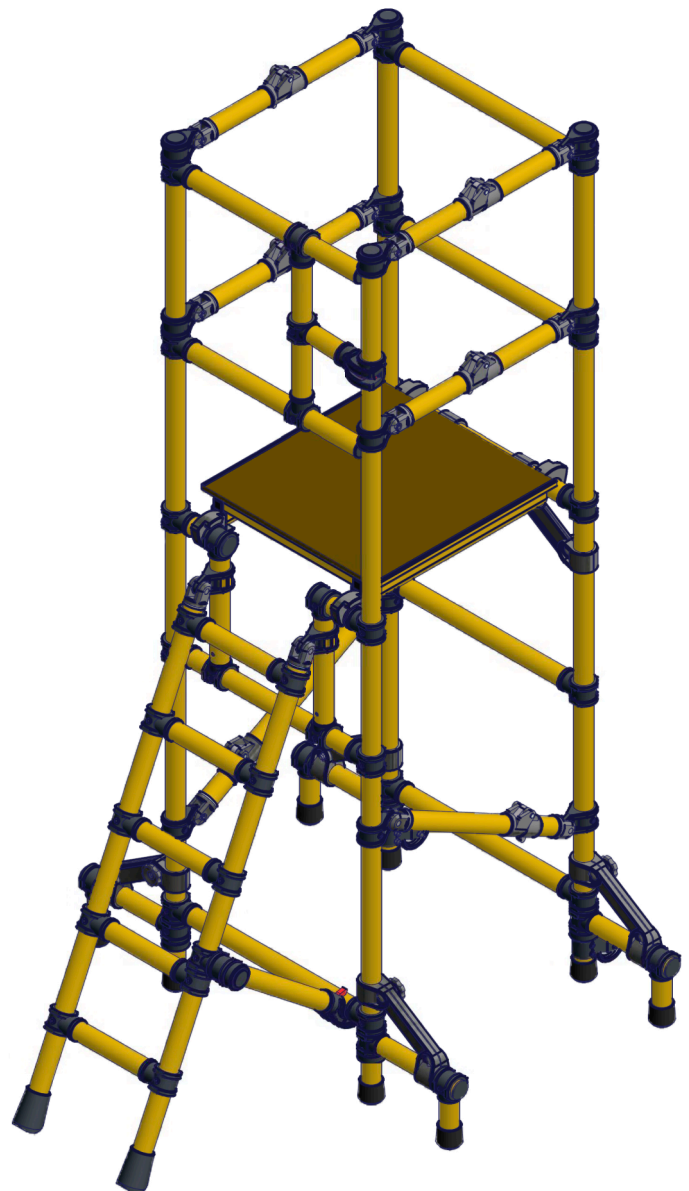



PODIUM DE FIBRA DE VIDRIO


- Genex combina y exalta funcionalidad y rendimiento en cada producto.
- Las necesidades del usuario se convierten en los objetivos a alcanzar, consiguiendo así un producto único en su género.
- La fibra de vidrio permite encontrar soluciones no alcanzables con los materiales tradicionales.
- Las aplicaciones y usos más extremos, regulados por normas estrictas, son ahora factibles

SEGURIDAD SEGURIDAD


 Aislado, no conductivo


 No se oxida ni oxida


 De fácil manejo

 Resistente a las altas y bajas temperaturas

 Ligero

 Resistente a los agentes corrosivos

 No retiene la suciedad

 Fácil de usar

M O D E L O S

DIMENSIONES:	Modelo 0,95	Modelo 1,25	Modelo 1,50
Longitud	0,73m	0,73m	0,73m
Anchura	0,73m	0,73m	0,73m
Altura	2,00m	2,30m	2,55m
Alt. plataforma	0,95m	1,25m	1,50m
Dimensiones pl.	0,60m x 0,63m	0,60m x 0,63m	0,60m x 0,63m
Peso	37 + 7Kg	44 + 7Kg	45 + 7Kg
Cap. de carga	150Kg	150Kg	150Kg

