

PROSAFE Andamios Móviles SPAN 500

SERIES:

33"/0,85m Estrecho

57"/1,45m Doble Ancho

6'-8'/2,00-2,50m Longitud

CERTIFICADO:

DIN EN 1004-1:2021-02

DIN EN 1004-2:2022-03




Cumple con el proceso de ensamblaje 3T

Testado por 

Diseñado para cumplir con las regulaciones de trabajo en altura

Adecuado para aplicaciones eléctricas

Adecuado para su uso en la zona 1
Áreas clasificadas



12,00m




226kg/m²

COMPONENTES



Ruedas:
cod. 93633 Ø 127mm
cod. 62152 Ø 203mm


Placa de base:
BP00




Patas regulables:
cod. 28619/A



Longitudes tirante horizontal:
2,00m cod. UHBE06
2,50m cod. UHBE08




Longitudes tirante diagonal:
2,00m cod. UDBE06
2,50m cod. UDBE08




Longitudes tirante barandilla:
2,00m cod. U24342E06
2,50m cod. U23996E08

Bastidores de extensión 2,00m/4 peldaños:

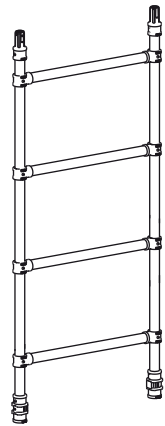


cod. UFR3379A

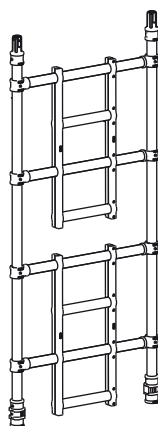


cod. UFR3379L

Bastidores de extensión 1,50m/3 peldaños:




cod. UFR3359A




cod. UFR3359L

Bastidores de extensión 1,00m/2 peldaños:




cod. UFR3339A




cod. UFR3339L

Bastidores de extensión anchos 2,00m/4 peldaños:

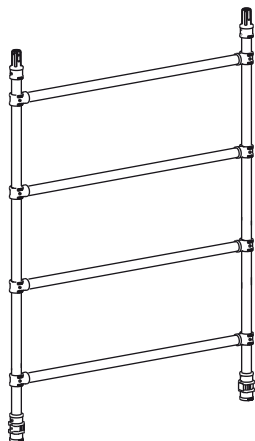


cod. UFR5779A

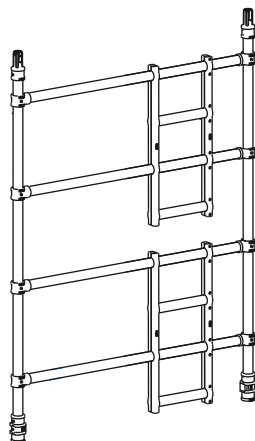


cod. UFR5779L

Bastidores de extensión anchos 1,50m/3 peldaños:




cod. UFR5759A




cod. UFR5759L


Bastidores de extensión anchos 1,00m/2 peldaños:




cod. UFR5739A




cod. UFR5739L




Estabilizador largo
cod. PSXE66 GRP




Estabilizador medio
cod. PSRE42 GRP




Plataforma estándar:
2,00m – cod. USPE06-61
2,50m – cod. USPE08-61



Plataforma con trampilla:
2,00m – cod. UHPE06-61
2,50m – cod. UHPE08-61



Longitudes rodapiés estrecho:
2,00m cod. WTB2906-61
2,50m cod. WTB2908-61

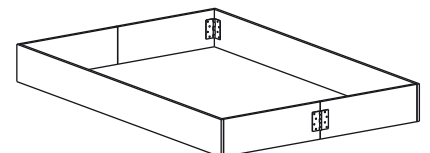

Longitudes rodapiés ancho:
2,00m cod. WTB5406-61
2,50m cod. WTB5408-61